



## LED Pro FORNELLS





**DIE LICHTFABRIK®**  
LED-TEC-Solutions

# FORNELLS

LED PROFIL A

Profile LED

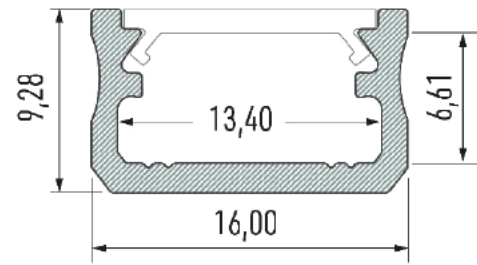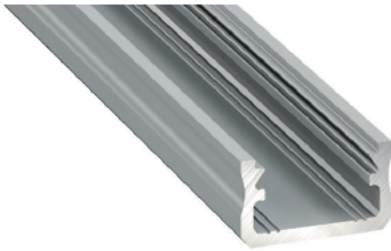

## LED-Profil FORNELLS Profil A LED FORNELLS

	WEISS (lackiert) white (lacquered)	SILBER (eloxiert) silver (anodized)
Abmessungen (mm) Dimensions	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
LED-Streifen Breite LED (mm) LED strip width	bis 12 mm	
Anwendungsbereich Application	Oberflächenprofil – für ein LED Streifen two LED strips surface mounted profile	

## Abdeckungen (PMMA) Covers

Abmessungen [mm] Dimensions: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

transparent transparent	frostweiß frozen	milchweiß milky	FROSTED frosted	FROSTED milchweiß milky frosted
DOUBLE				
PMMA 93%	PMMA 79%	PMMA 50%	PMMA 85%	PMMA 82%

## Endkappen für LED-Profil A FORNELLS (Aluminium und Kunststoff)

End caps for LED profile FORNELLS (aluminum and plastic)

with a hole / mit Öffnung		without a hole / ohne Öffnung		with push-hole / mit Push-Öffnung	
white / weiß	silver / silber	white / weiß	silver / silber	white / weiß	silver / silber


## Zubehör Accessories

contactless switch / kontaktloser Schalter	mounting clip / Montageklammer	metal mounting clip / metall Montageklammer	enged mountig clip / Einkelmontageklammer	pendants / Aufhängung

### Maximale Leistung von LED-Lichtquellen

Maximum dissipated power of LED light sources

for temperature profile / für Profiltemperatur 55°C	for temperature profile / für Profiltemperatur 65°C
17,2 W	22,2 W

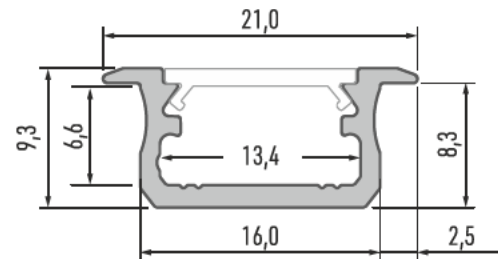

### LED-Profil FORNELLS Profil B LED FORNELLS

	WEISS (lackiert) white	Schwarz(lackiert) black	Edelstahl (eloxiert) inox	Silber (eloxiert) silver	Roh raw
Abmessungen (mm) Dimensions	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
LED-Streifen Breite LED (mm) LED strip width	bis 12 mm				
Anwendungsbereich Application	Oberflächenprofil – für ein LED Streifen two LED strips surface mounted profile				

### Abdeckungen (PMMA) Covers

Abmessungen [mm] Dimensions : 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

transparent transparent	frostweiß frozen	milchweiß milky	FROSTED frosted	FROSTED milchweiß milky frosted	Schwarz PMMA black PMMA /	LINSE 15 lens 15 / lens 15	LINSE 30 lens 30 / lens 30
<b>BASIC</b>							
✦ PMMA 85%	✦ PMMA 78%	✦ PMMA 51%	✦ PMMA 90%	✦ PMMA 83%	✦ PMMA 23/90%	✦ PMMA 92%	✦ PMMA 92%
✦ PVC 88%	✦ PVC 66%	✦ PVC 44%					
✦ PC 92%	✦ PC 67%	✦ PC 36%					

### Endkappen für LED-Profil B FORNELLS (Aluminium und Kunststoff)

End caps for LED profile FORNELLS (aluminum and plastic)

WYKOŃCZENIE PŁASKIE flat finish / исполнение плоское				WYKOŃCZENIE OKRĄGŁE round finish / исполнение круглое			
WEISS white	Schwarz black	Edelstahl inox	Grau gray	WEISS white	Schwarz black	Edelstahl inox	Silber silver
<b>BASIC</b>							