







- Hocheffiziente LED Lichtbandleuchten bis zu 170 lm/W (Geräteträger) für Lichtbandsysteme von Trilux E-Line, Siteco DUS, Regiolux SDT, Fluolite TRX, Veko PNR, Ridi VLT, Philips MAXOS & TTX und Zumtobel ZX2, abgestimmt auf die jeweiligen Systemlängen, Austausch plug&play (weitere Systeme auf Anfrage)
- Unterschiedliche Optiken für die Lichtbandleuchten abgestimmt auf die jeweilige Anwendung (140°, 90°, 60°, 30°, 25° asymmetrisch links bzw. rechts, 25° doppelt asymmetrisch)
- Verschiedene Lichtfarben 830, 840, 850 und 865 (835 a. Anfrage)
- Verschiedene Lichtstrompakete über einstellbarem Treiber (16 - 68 W) mit gesondertem DIP-Switch in der Leuchte
- EXC Treiber dimmbar über ready2mains, PRE zusätzlich dimmbar über DALI (V2 DT6) und SwitchDim (erfordern 7-adrige Durchgangsverdrahtung)
- PRE Treiber mit CLO Funktion (programmierbar)
- PRE und EXC Treiber mit nominaler Lebensdauer bis 100000 h
- Schlagfestigkeitsklasse IK 10 mit PC Abdeckung bei 120° Abstrahlwinkel, Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Treiber EXC und PRE geeignet für Zentralbatterieanlagen gemäß EN 50172 mit DC-Erkennung (EXC 50% fest, PRE 15% Default programmierbar)
- Variante mit Umschaltweiche für zentrale Batterieanlage auf Anfrage
- Variante für Einzelbatterie (3 h) auf Anfrage, Dauerstrom auf L3 (Default).



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE 120° Version mit opaler Abdeckung



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE Linsenversion

Maße entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle der FIT-Systeme (Seite 2)

NORMEN

Sicherheit

EN 60598-1/-2, EN 61347-1 EN 61347-2-13, EN 62471, EN 62493

EMV

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Sonstige

Für DALI: EN 50172, EN 62386



TECHNISCHE DATEN	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Systemleistung	16-68 W, einstellbar via DipSwitch	
Energieverbrauch	16-68 kWh/1000h	
Eingangsstrom Leuchte	100 - 400 mA	
Farbkonsistenz	4 SDCM	
Flicker	< 5 %	
Schutzart	IP 40	
Schlagfestigkeitsklasse	siehe Produktübersicht	
Schutzklasse	I	
Standard Connector	siehe Übersicht der Systeme	
Produktmaterial	Aluminium	
Produktfarbe	Weiss, RAL 9016	
Produktgewicht	~1,95 kg	
Umgebungstemperatur	-25 bis +45 °C	
Luftfeuchtigkeit	< 85 %, nicht kondensierend	
Garantie	5 Jahre	



TREIBER	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Eingangsspannung AC	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	176 - 280 VDC 0 Hz	176 - 280 VDC 0 Hz
Ausgangsstrom regelbar	DipSwitch, alternativ Widerstand oder Programmierung	
Leistungsfaktor	0,98	> 0,95
Dimmbar	ready2mains	ready2mains, DALI, SwitchDim
THD	< 10 %	
Schaltzyklen	> 100000	
Time to light	< 0,5 s	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Überspannungsschutz	L-N: 1kV, L-PE: 2kV	
Lebensdauer	100.000h bei ta ≤ 40°C	100.000h bei ta ≤ 50°C
Gewährleistung	5 Jahre	



ÜBERSICHT DER DIAMANT FIT SYSTEME

Produktbezeichnung	Hersteller	Lichtbandsystem	Socket	Systemlänge	Farbe	Lichtbandstecker	Polarität	Dimmbar	Bemerkung
DIAMANT FIT8 E-LINE	Trilux	E-LINE	T8	1530 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT5 E-LINE	Trilux	E-LINE	T5	1473 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT DUS	Siteco	DUS	T8 / T5	1534 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein ^{*3}	
DIAMANT FIT SDT	Regiolux	SDT	T8 / T5	1531 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT TRX	Fluolite	TRX	T8 / T5	1529 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein ^{*3}	
DIAMANT FIT PNR	Veko	PNR	T8 / T5	1529 mm	alum.-silber	WAGO 267-225 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT ZX2	Zumtobel	ZX2	T8 / T5	1525 mm	weiss	ET LBK 1/7+E-PIEC 5ST	7-polig	ja ^{*1+2}	ZX1 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 VLT	Ridi	VLT	T8	1536 mm	weiss	WAGO 267-653 ^{*4}	7-polig	ja ^{*1+2}	
DIAMANT FIT5 VLT	Ridi	VLT	T5	1486 mm	weiss	WAGO 267-653 ^{*4}	7-polig	ja ^{*1+2}	
DIAMANT FIT8 MAXOS	Philips	MAXOS	T8	1530,5 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja ^{*1+2}	T5 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 TTX	Philips	TTX	T8	1528 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja ^{*1+2}	T5 auf Anfrage

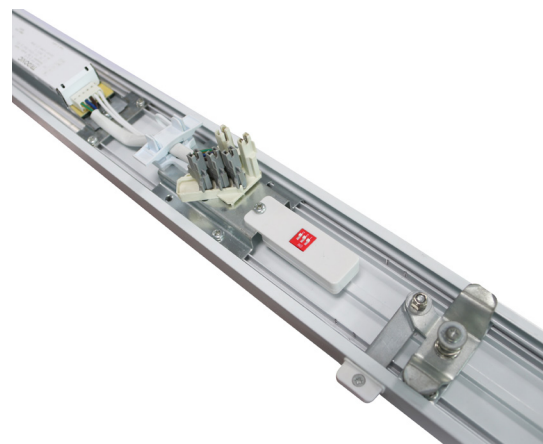
^{*1} uneingeschränkt dimmbar nur mit PRE Treiber
^{*2} nur wenn entsprechender Lichtbandstecker im alten Geräteträger vorhanden ist
^{*3} eingeschränkt dimmbar nur über ready2mains
^{*4} Anderer Stecker auf Anfrage

LEBENSDAUER LC 75W EXC / PRE

Leistungsaufnahme	16W	16W	68W	68W
Umgebungstemperatur	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L80	L80	L80
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10	B10	B10
Lebensdauer	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h

ÜBERSICHT DER EINSTELLMÖGLICHKEITEN PER DIP-SWITCH

Stellung der Dip-Switches <i>dip-switch position</i>			Eingangsstrom in mA <i>input current in mA</i>	Leistung in W <i>power in W</i>
1	2	3		
TREIBER EXC/ PRE 75W				
—	—	—	100	16
ON	—	—	125	21
—	ON	—	150	25
ON	ON	—	200	34
—	—	ON	250	42
ON	—	ON	300	50
—	ON	ON	350	59
ON	ON	ON	400	68



Dip-Switch für Leistungseinstellung

ANZAHL TREIBER JE LSS

Typ <i>type</i>	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LC 75W 100-400mA flexC Ip EXC	30 A	253 µs	10	13	16	21	16	21	26	35
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	23 A	174 µs	13	17	21	27	21	28	35	45

Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω

Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20%

Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren (Angaben der Hersteller sind zu beachten)

Die maximale Anzahl von Leuchten kann geringer ausfallen, da die Kabel/ Leitungslänge bedingt durch den Spannungsabfall beschränkt ist (DIN VDE 0298-4, Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln/ Leitungen).

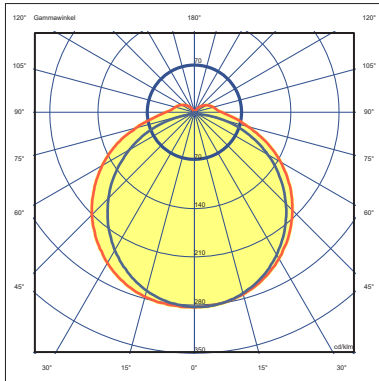
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen



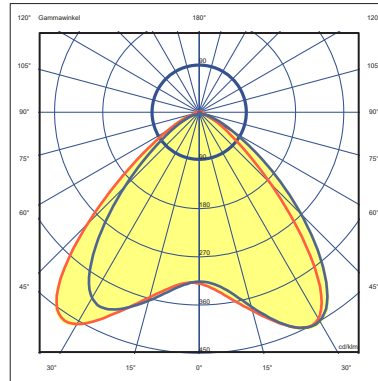
ZUBEHÖR

6986409 ready2mains Gateway

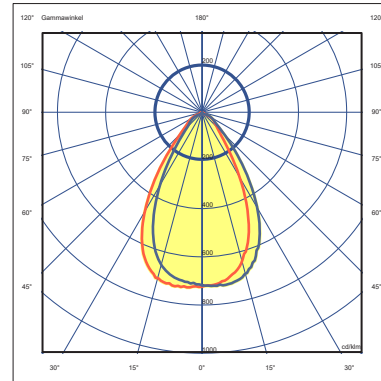
ÜBERSICHT DER LICHTVERTEILUNGSKURVEN



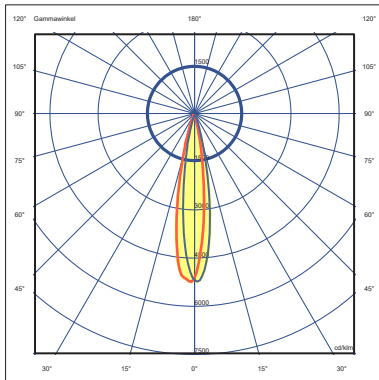
DIAMANT FIT G4 140°



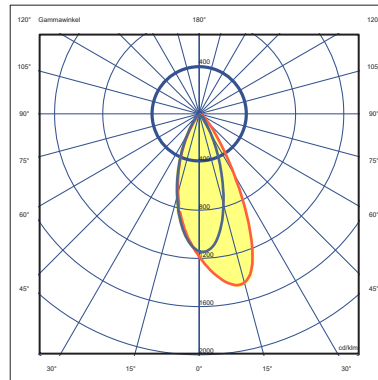
DIAMANT FIT G4 90°



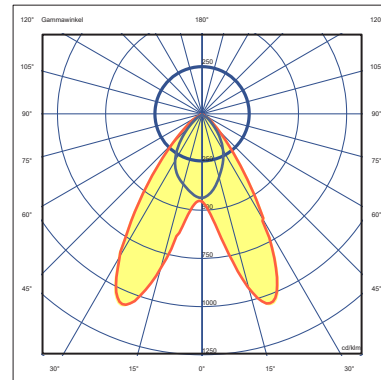
DIAMANT FIT G4 60°



DIAMANT FIT G4 30°



DIAMANT FIT G4 25° SA



DIAMANT FIT G4 25° DA

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.





PRODUKTÜBERSICHT (120°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 140°	140°	830	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2432	3152	3705	4910	5985	7030	8183	9302
					Effizienz in lm/W	152	150	148	144	143	141	139	137
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 840 140°	140°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2613	3318	3900	5168	6300	7400	8614	9873
					Effizienz in lm/W	160	158	156	152	150	148	146	144
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 850 120°	140°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2576	3384	3975	5271	6426	7548	8786	9988
					Effizienz in lm/W	161	161	159	155	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 865 140°	140°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2576	3384	3975	5271	6426	7548	8786	9988
					Effizienz in lm/W	161	161	159	155	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/

PRODUKTÜBERSICHT (90°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 90°	90°	830	TIR PMMA	IK 10	Lichtstrom in lm	2554	3272	3848	5200	6304	7363	8520	9690
					Effizienz in lm/W	160	156	154	153	150	147	144	143
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 840 90°	90°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2742	3444	4050	5474	6636	7750	8968	10059
					Effizienz in lm/W	168	164	162	161	158	155	152	150
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 850 90°	90°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2720	3513	4150	5583	6769	7905	9147	10404
					Effizienz in lm/W	170	167	166	164	161	158	155	153
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 865 90°	90°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2720	3513	4150	5583	6769	7905	9147	10404
					Effizienz in lm/W	170	167	166	164	161	158	155	153
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25



PRODUKTÜBERSICHT (60°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 60°	60°	830	TIR PMMA	IK 10	Lichtstrom in lm	2523	3232	3800	5136	6224	7363	8576	9819
					Effizienz in lm/W	158	154	152	151	148	147	145	144
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25
DIAMANT FIT G4 840 60°	60°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2656	3402	4000	5406	6552	7750	9027	10336
					Effizienz in lm/W	166	162	160	159	156	155	153	152
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25
DIAMANT FIT G4 850 60°	60°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2704	3486	4125	5542	6720	7850	9145	10268
					Effizienz in lm/W	169	166	165	163	160	157	155	151
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25
DIAMANT FIT G4 865 60°	60°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2704	3486	4125	5542	6720	7850	9145	10268
					Effizienz in lm/W	169	166	165	163	160	157	155	151
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25

PRODUKTÜBERSICHT (30°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 30°	30°	830	TIR PMMA	IK 10	Lichtstrom in lm	2523	3232	3800	5136	6224	7363	8576	9690
					Effizienz in lm/W	158	154	152	151	148	147	145	143
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 840 30°	30°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2656	3402	4000	5406	6552	7750	9027	10200
					Effizienz in lm/W	166	162	160	159	156	155	153	150
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 850 30°	30°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2709	3470	4080	5514	6683	7905	9208	10404
					Effizienz in lm/W	169	165	163	162	159	158	156	153
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 865 30°	30°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2709	3470	4080	5514	6683	7905	9208	10404
					Effizienz in lm/W	169	165	163	162	159	158	156	153
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19










PRODUKTÜBERSICHT (25° SA)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 25° SA	25° SA	830	TIR PMMA	IK 10	Lichtstrom in lm	2493	3192	3753	5071	6145	7268	8464	9625
					Effizienz in lm/W	156	152	150	149	146	145	143	142
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 840 25° SA	25° SA	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2624	3360	3950	5338	6468	7650	8909	10132
					Effizienz in lm/W	164	160	158	157	154	153	151	149
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 850 25° SA	25° SA	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2672	3444	4075	5474	6636	7750	9027	10336
					Effizienz in lm/W	167	164	163	161	158	155	153	152
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 865 25° SA	25° SA	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2672	3444	4075	5474	6636	7750	9027	10336
					Effizienz in lm/W	167	164	163	161	158	155	153	152
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22

PRODUKTÜBERSICHT (25° DA)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 830 25° DA	25° DA	830	TIR PMMA	IK 10	Lichtstrom in lm	2538	3252	3824	5168	6264	7410	8632	9819
					Effizienz in lm/W	159	155	153	152	149	148	146	144
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 840 25° DA	25° DA	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2672	3423	4025	5440	6594	7800	9086	10336
					Effizienz in lm/W	167	163	161	160	157	156	154	152
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 850 25° DA	25° DA	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2720	3507	4150	5576	6762	7900	9204	10540
					Effizienz in lm/W	170	167	166	164	161	158	156	155
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 865 25° DA	25° DA	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2720	3507	4150	5576	6762	7900	9204	10540
					Effizienz in lm/W	170	167	166	164	161	158	156	155
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25









BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 E-LINE EXC PRE für Trilux

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr.	6986431	6986794
		Lichtstrom in lm	2432-9302	
	840	Art.-Nr.	6986432	6986795
		Lichtstrom in lm	2613-9873	
	850	Art.-Nr.	6986433	6986796
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	865	Art.-Nr.	6986434	6986797
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
 90°	830	Art.-Nr.	6986435	6986798
		Lichtstrom in lm	2554-9690	
	840	Art.-Nr.	6986436	6986799
		Lichtstrom in lm	2742-10059	
	850	Art.-Nr.	6986437	6986800
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	865	Art.-Nr.	6986438	6986801
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
 60°	830	Art.-Nr.	6986439	6986802
		Lichtstrom in lm	2523-9819	
	840	Art.-Nr.	6986440	6986803
		Lichtstrom in lm	2656-10336	
	850	Art.-Nr.	6986441	6986804
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	865	Art.-Nr.	6986442	6986805
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
 30°	830	Art.-Nr.	6986443	6986806
		Lichtstrom in lm	2523-9690	
	840	Art.-Nr.	6986444	6986807
		Lichtstrom in lm	2656-10200	
	850	Art.-Nr.	6986445	6986808
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
	865	Art.-Nr.	6986446	6986809
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
 25°	830	Art.-Nr.	6986447	6986810
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986448	6986811
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	850	Art.-Nr.	6986449	6986812
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986450	6986813
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25°	830	Art.-Nr.	6986451	6986814
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986452	6986815
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	850	Art.-Nr.	6986453	6986816
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986454	6986817
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25° 25°	830	Art.-Nr.	6986455	6986818
		Lichtstrom in lm	2538-9819	
	840	Art.-Nr.	6986456	6986819
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	850	Art.-Nr.	6986457	6986820
		Lichtstrom in lm	2720-10540	
	865	Art.-Nr.	6986458	6986821
		Lichtstrom in lm	2720-10540	








BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 E-LINE EXC PRE für Trilux

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986464	6986827
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986465	6986828
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986466	6986829
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986467	6986830
 90°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986468	6986831
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986469	6986832
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986470	6986833
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986471	6986834
 60°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986472	6986835
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986473	6986836
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986474	6986837
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986475	6986838
 30°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986476	6986839
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986477	6986840
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986478	6986841
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986479	6986842
 25° SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986480	6986843
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986481	6986844
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986482	6986845
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986483	6986846
 25° SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986484	6986847
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986485	6986848
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986486	6986849
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986487	6986850
 25° 25° DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986488	6986851
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986489	6986852
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986490	6986853
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986491	6986854


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT DUS EXC PRE für Siteco








ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr.	6986497	6986860
		Lichtstrom in lm	2432-9302	
	840	Art.-Nr.	6986498	6986861
		Lichtstrom in lm	2613-9873	
	850	Art.-Nr.	6986499	6986862
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	865	Art.-Nr.	6986500	6986863
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
 90°	830	Art.-Nr.	6986501	6986864
		Lichtstrom in lm	2554-9690	
	840	Art.-Nr.	6986502	6986865
		Lichtstrom in lm	2742-10059	
	850	Art.-Nr.	6986503	6986866
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	865	Art.-Nr.	6986504	6986867
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
 60°	830	Art.-Nr.	6986505	6986868
		Lichtstrom in lm	2523-9819	
	840	Art.-Nr.	6986506	6986869
		Lichtstrom in lm	2656-10336	
	850	Art.-Nr.	6986507	6986870
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	865	Art.-Nr.	6986508	6986871
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
 30°	830	Art.-Nr.	6986509	6986872
		Lichtstrom in lm	2523-9690	
	840	Art.-Nr.	6986510	6986873
		Lichtstrom in lm	2656-10200	
	850	Art.-Nr.	6986511	6986874
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
	865	Art.-Nr.	6986512	6986875
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
 25°	830	Art.-Nr.	6986513	6986876
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986514	6986877
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986515	6986878
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	865	Art.-Nr.	6986516	6986879
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25°	830	Art.-Nr.	6986517	6986880
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986518	6986881
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986519	6986882
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	865	Art.-Nr.	6986520	6986883
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25° 25°	830	Art.-Nr.	6986521	6986884
		Lichtstrom in lm	2538-9819	
	840	Art.-Nr.	6986522	6986885
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	850	Art.-Nr.	6986523	6986886
		Lichtstrom in lm	2720-10540	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	865	Art.-Nr.	6986524	6986887
		Lichtstrom in lm	2720-10540	


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT SDT EXC PRE für Regiolum








ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986530 2432-9302	6986893
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986531 2613-9873	6986894
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986532 2576-9988	6986895
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986533 2576-9988	6986896
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986534 2554-9690	6986897
 90°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986535 2742-10059	6986898
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986536 2720-10404	6896899
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986537 2720-10404	6986900
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986538 2523-9819	6986901
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986539 2656-10336	6986902
 60°	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986540 2704-10268	6986903
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986541 2704-10268	6986904
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986542 2523-9690	6986905
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986543 2656-10200	6986906
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986544 2709-10404	6986907
 30°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986545 2709-10404	6986908
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986546 2493-9625	6986909
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986547 2624-10132	6986910
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986548 2672-10336	6986911
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986549 2672-10336	6986912
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986550 2493-9625	6986913
 25°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986551 2624-10132	6986914
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986552 2672-10336	6986915
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986553 2672-10336	6986916
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986554 2538-9819	6986917
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986555 2672-10336	6986918
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986556 2720-10540	6986919
 25° 25°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986557 2720-10540	6986920



BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT TRX EXC PRE für Fluolite





ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr.	6986563	6986926
		Lichtstrom in lm	2432-9302	
	840	Art.-Nr.	6986564	6986927
		Lichtstrom in lm	2613-9873	
	850	Art.-Nr.	69866565	6986928
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	865	Art.-Nr.	6986566	6986929
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	830	Art.-Nr.	6986567	6986930
		Lichtstrom in lm	2554-9690	
	840	Art.-Nr.	6986568	6986931
		Lichtstrom in lm	2742-10059	
	850	Art.-Nr.	6986569	6986932
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	865	Art.-Nr.	6986570	6986933
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	830	Art.-Nr.	6986571	6986934
		Lichtstrom in lm	2523-9819	
	840	Art.-Nr.	6986572	6986935
		Lichtstrom in lm	2656-10336	
	850	Art.-Nr.	6986573	6986936
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	865	Art.-Nr.	6986574	6986937
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	830	Art.-Nr.	6986575	6986938
		Lichtstrom in lm	2523-9690	
	840	Art.-Nr.	6986576	6986939
		Lichtstrom in lm	2656-10200	
	850	Art.-Nr.	6986577	6986940
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
	865	Art.-Nr.	6986578	6986941
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung) 	830	Art.-Nr.	6986579	6986942
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986580	6986943
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986581	6986944
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986582	6986945
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung) 	830	Art.-Nr.	6986583	6986946
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986584	6986947
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986585	6986948
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986586	6986949
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
DA (doppelseitig asymmetrisch) 	830	Art.-Nr.	6986587	6986950
		Lichtstrom in lm	2538-9819	
	840	Art.-Nr.	6986588	6986951
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	850	Art.-Nr.	6986589	6986952
		Lichtstrom in lm	2720-10540	
	865	Art.-Nr.	6986590	6986953
		Lichtstrom in lm	2720-10540	


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT PNR EXC PRE für Veko

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986596 2432-9302	6986959
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986597 2613-9873	6986960
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986598 2576-9988	6986961
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986599 2576-9988	6986962
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986600 2554-9690	6986963
 90°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986601 2742-10059	6986964
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986602 2720-10404	6986965
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986603 2720-10404	6986966
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986604 2523-9819	6986967
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986605 2656-10336	6986968
 60°	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986606 2704-10268	6986969
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986607 2704-10268	6986970
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986608 2523-9690	6986971
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986609 2656-10200	6986972
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986610 2709-10404	6986973
 30°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986611 2709-10404	6986974
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986612 2493-9625	6986975
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986613 2624-10132	6986976
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986614 2672-10336	6986977
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986615 2672-10336	6986978
 25° SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986616 2493-9625	6986979
840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986617 2624-10132	6986980	
850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986618 2672-10336	6986981	
865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986619 2672-10336	6986982	
 25° SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986620 2538-9819	6986983
840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986621 2672-10336	6986984	
850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986622 2720-10540	6986985	
865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986623 2720-10540	6986986	
 25° 25° DA (doppelseitig asymmetrisch)				



BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT ZX2 EXC PRE für Zumtobel

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr.	6986629	6986992
		Lichtstrom in lm	2432-9302	
	840	Art.-Nr.	6986630	6986993
		Lichtstrom in lm	2613-9873	
	850	Art.-Nr.	6986631	6986994
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	865	Art.-Nr.	6986632	6986995
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
	830	Art.-Nr.	6986633	6986996
		Lichtstrom in lm	2554-9690	
	840	Art.-Nr.	6986634	6986997
		Lichtstrom in lm	2742-10059	
	850	Art.-Nr.	6986635	6986998
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	865	Art.-Nr.	6986636	6986999
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
	830	Art.-Nr.	6986637	6987000
		Lichtstrom in lm	2523-9819	
	840	Art.-Nr.	6986638	6987001
		Lichtstrom in lm	2656-10336	
	850	Art.-Nr.	6986639	6987002
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	865	Art.-Nr.	6986640	6987003
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
	830	Art.-Nr.	6986641	6987004
		Lichtstrom in lm	2523-9690	
	840	Art.-Nr.	6986642	6987005
		Lichtstrom in lm	2656-10200	
	850	Art.-Nr.	6986643	6987006
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
	865	Art.-Nr.	6986644	6987007
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986645	6987008
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986646	6987009
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986647	6987010
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986648	6987011
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986649	6987012
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986650	6987013
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986651	6987014
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	865	Art.-Nr.	6986652	6987015
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6986653	6987016
		Lichtstrom in lm	2538-9819	
	840	Art.-Nr.	6986654	6987017
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	850	Art.-Nr.	6986655	6987018
		Lichtstrom in lm	2720-10540	
	865	Art.-Nr.	6986656	6987019
		Lichtstrom in lm	2720-10540	


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 VLT EXC PRE für Ridi





ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986662 2432-9302	6987025
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986663 2613-9873	6987026
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986664 2576-9988	6987027
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986665 2576-9988	6987028
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986666 2554-9690	6987029
 90°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986667 2742-10059	6987030
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986668 2720-10404	6987031
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986669 2720-10404	6987032
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986670 2523-9819	6987033
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986671 2656-10336	6987034
 60°	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986672 2704-10268	6987035
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986673 2704-10268	6987036
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986674 2523-9690	6987037
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986675 2656-10200	6987038
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986676 2709-10404	6987039
 30°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986677 2709-10404	6987040
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986678 2493-9625	6987041
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986679 2624-10132	6987042
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986680 2672-10336	6987043
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986681 2672-10336	6987044
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986682 2493-9625	6987045
 25°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986683 2624-10132	6987046
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986684 2672-10336	6987047
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986685 2672-10336	6987048
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986686 2538-9819	6987049
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986687 2672-10336	6987050
 25°	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986688 2720-10540	6987051
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986689 2720-10540	6987052
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986686 2538-9819	6987049
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986687 2672-10336	6987050
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986688 2720-10540	6987051
DA (doppelseitig asymmetrisch)	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986689 2720-10540	6987052


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 VLT EXC PRE für Ridi







ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr.	6986695	6987058
		Lichtstrom in lm	2432-9302	
	840	Art.-Nr.	6986696	6987059
		Lichtstrom in lm	2613-9873	
	850	Art.-Nr.	6986697	6987060
	Lichtstrom in lm	2576-9988		
	865	Art.-Nr.	6986698	6987061
		Lichtstrom in lm	2576-9988	
 90°	830	Art.-Nr.	6986699	6987062
		Lichtstrom in lm	2554-9690	
	840	Art.-Nr.	6986700	6987063
		Lichtstrom in lm	2742-10059	
	850	Art.-Nr.	6986701	6987064
	Lichtstrom in lm	2720-10404		
	865	Art.-Nr.	6986702	6987065
		Lichtstrom in lm	2720-10404	
 60°	830	Art.-Nr.	6986703	6987066
		Lichtstrom in lm	2523-9819	
	840	Art.-Nr.	6986704	6987067
		Lichtstrom in lm	2656-10336	
	850	Art.-Nr.	6986705	6987068
	Lichtstrom in lm	2704-10268		
	865	Art.-Nr.	6986706	6987069
		Lichtstrom in lm	2704-10268	
 30°	830	Art.-Nr.	6986707	6987070
		Lichtstrom in lm	2523-9690	
	840	Art.-Nr.	6986708	6987071
		Lichtstrom in lm	2656-10200	
	850	Art.-Nr.	6986709	6987072
	Lichtstrom in lm	2709-10404		
	865	Art.-Nr.	6986710	6987073
		Lichtstrom in lm	2709-10404	
 25°	830	Art.-Nr.	6986711	6987074
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986712	6987075
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986713	6987076
	Lichtstrom in lm	2672-10336		
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	865	Art.-Nr.	6986714	6987077
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25°	830	Art.-Nr.	6986715	6987078
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986716	6987079
		Lichtstrom in lm	2624-10132	
	850	Art.-Nr.	6986717	6987080
	Lichtstrom in lm	2672-10336		
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	865	Art.-Nr.	6986718	6987081
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
 25° 25°	830	Art.-Nr.	6986719	6987082
		Lichtstrom in lm	2538-9819	
	840	Art.-Nr.	6986720	6987083
		Lichtstrom in lm	2672-10336	
	850	Art.-Nr.	6986721	6987084
	Lichtstrom in lm	2720-10540		
DA (doppelseitig asymmetrisch)	865	Art.-Nr.	6986722	6987085
		Lichtstrom in lm	2720-10540	



BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 MAXOS EXC PRE für Philips

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986728	6987091
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986729	6987092
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986730	6987093
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986731	6987094
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986732	6987095
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986733	6987096
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986734	6987097
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986735	6987098
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986736	6987099
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986737	6987100
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986738	6987101
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986739	6987102
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986740	6987103
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986741	6987104
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986742	6987105
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986743	6987106
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986744	6987107
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986745	6987108
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986746	6987109
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986747	6987110
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986748	6987111
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986749	6987112
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986750	6987113
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986751	6987114
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986752	6987115
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986753	6987116
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986754	6987117
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986755	6987118


BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 TTX EXC PRE für Philips

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
 140°	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986761 2432-9302	6987124
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986762 2613-9873	6987125
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986763 2576-9988	6987126
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986764 2576-9988	6987127
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986765 2554-9690	6987128
 90°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986766 2742-10059	6987129
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986767 2720-10404	6987130
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986768 2720-10404	6987131
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986769 2523-9819	6987132
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6976770 2656-10336	6987133
 60°	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986771 2704-10268	6987134
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986772 2704-10268	6987135
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986773 2523-9690	6987136
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986774 2656-10200	6987137
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986775 2709-10404	6987138
 30°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986776 2709-10404	6987139
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986777 2493-9625	6987140
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986778 2624-10132	6987141
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986779 2672-10336	6987142
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986780 2672-10336	6987143
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986781 2493-9625	6987144
 25°	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986782 2624-10132	6987145
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986783 2672-10336	6987146
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986784 2672-10336	6987147
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986785 2538-9819	6987148
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986786 2672-10336	6987149
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986787 2720-10540	6987150
 25° 25°	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986788 2720-10540	6987151
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986785 2538-9819	6987148
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986786 2672-10336	6987149
DA (doppelseitig asymmetrisch)	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986787 2720-10540	6987150
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986788 2720-10540	6987151